


ARPANEL dla projektantów

1. System elewacji w układzie poziomym

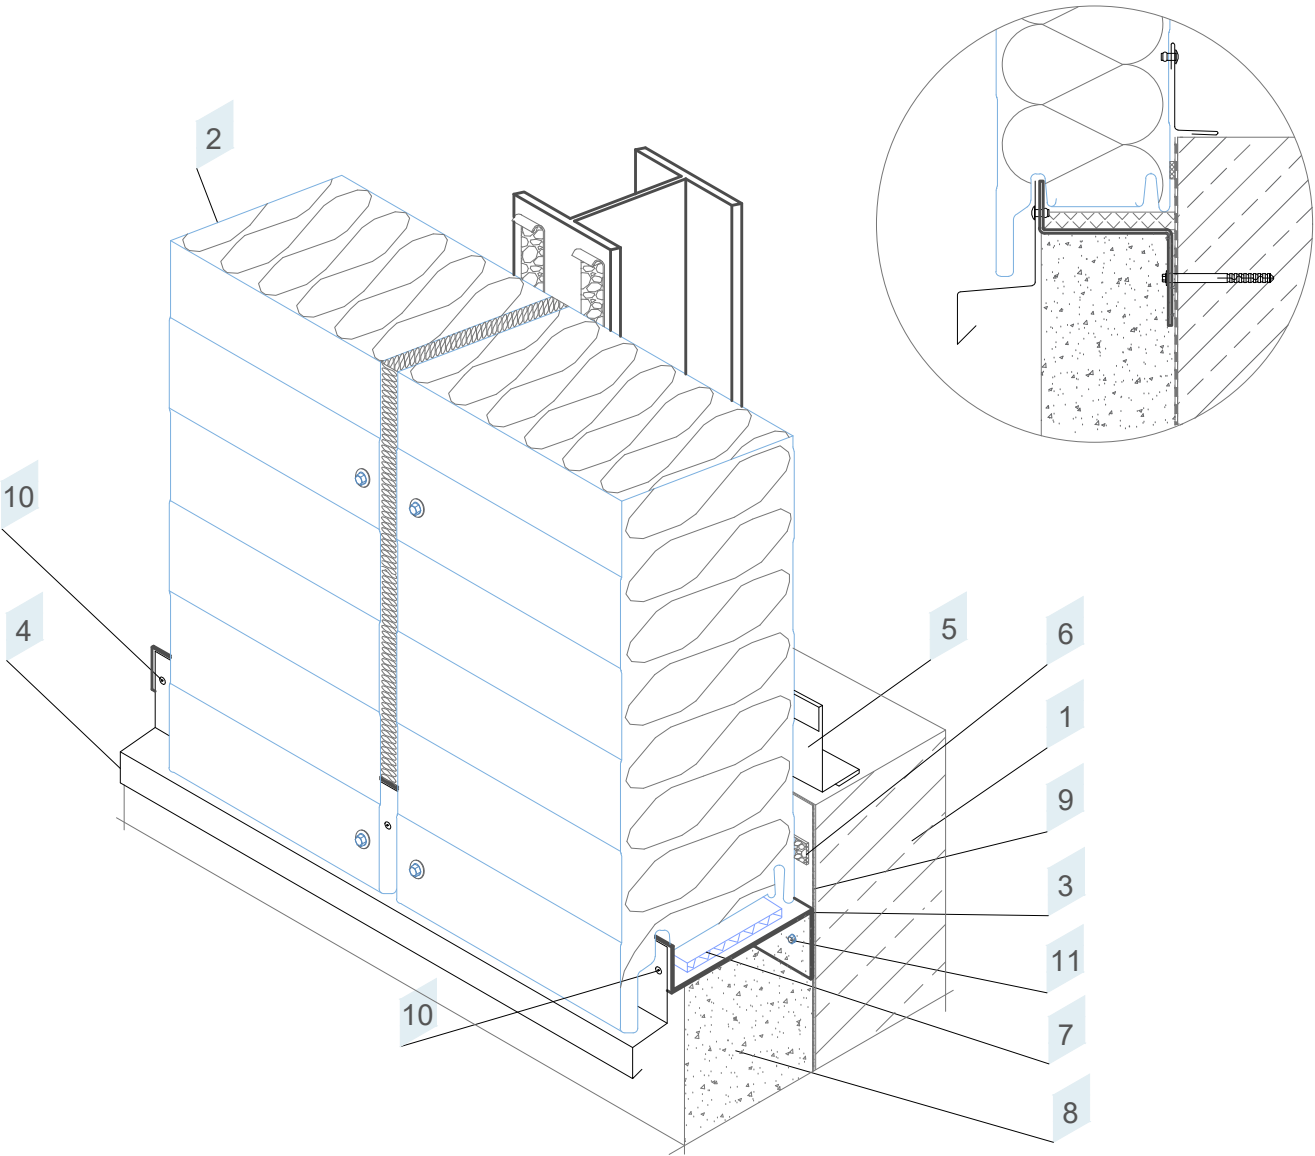

Pozycja	Kod produktu	Przedmiot
1		Podwalina wg projektu konstrukcji
2	ARPANEL SU	Płyta ścienna ARPANEL
3	LS-2 lub LS-4	Listwa startowa ciągła lub punktowa (L=120mm - MiWo 2szt/m, S/CH PIR 1szt/m)
4	OBPZ-2	Obróbka okapowa
5	OBPZ-16	Obróbka maskująca wewnętrzna
6	US-05	Uszczelka rozprężna PURS
7		Izolacja termiczna
8		Izolacja termiczna podwaliny
9		Izolacja przeciwwilgociowa wg projektu architektury
10	NT	Nit szczelny lub wkręt (co 300-600 mm)
11		Łącznik wg projektu konstrukcji


1.2 Detal startowy - cokół cofnięty, wersja II

ARPANEL dla projektantów

1. Obróbki dla systemu elewacji w układzie poziomym



Poz. 3 LS-2 Lista startowa B dla ARPANEL SU Detal: 1.2




Parametry standardowe:

- grubość: 2mm,
- długość: 1-6m,
- blacha ocynkowana (Z275), niepowlekana.

Gr. płyty D [mm]	Rozwinięcie [mm]
60	113
80	133
100	153
120	173

* W przypadku innych wymagań należy skonsultować się z producentem.

Poz. 4 OBPZ-2 Obróbka okapowa B Detal: 1.2



▽ - strona koloru RAL


Parametry standardowe:

- grubość: 0,50; 0,63; 0,70; 0,75 mm,
- długość: 1-6m,
- blacha ocynkowana z powłoką 25µm.

Gr. płyty D [mm]	Rozwinięcie [mm]
40 - 200	150

* W przypadku innych wymagań należy skonsultować się z producentem.

Poz. 5 OBPZ-16 Obróbka maskująca wewnętrzna A Detal: 1.2



▽ - strona koloru RAL


Parametry standardowe:

- grubość: 0,50; 0,63; 0,70; 0,75 mm,
- długość: 1-6m,
- blacha ocynkowana z powłoką 25µm.

Gr. płyty D [mm]	Rozwinięcie [mm]
40 - 200	105

* W przypadku innych wymagań należy skonsultować się z producentem.

Poz. 3 LS-4 Lista startowa D dla ARPANEL SU Detal: 1.2



Parametry standardowe:

- grubość: 2mm,
- długość: 1-6m,
- blacha ocynkowana (Z275), niepowlekana.

Gr. płyty D [mm]	Rozwinięcie [mm]
60	95
80	115
100	135
120	155

* W przypadku innych wymagań należy skonsultować się z producentem.