


### 3. Obróbki dla systemu obudowy dachów

Poz. OBD-5 Obróbka pasa rynnowego

Detal: 3.4



▽ - strona koloru RAL

Parametry standardowe:


- grubość: 1,0 mm,
- długość: 1-6m,
- blacha ocynkowana.

\* W przypadku innych wymagań należy skonsultować się z producentem.

| Gr. płyty dachowej d [mm] | Rozwnięcie [mm] |
|---------------------------|-----------------|
| 40                        | 243             |
| 60                        | 263             |
| 80                        | 283             |
| 100                       | 303             |
| 120                       | 323             |
| 150                       | 353             |
| 160                       | 363             |
| 180                       | 383             |
| 200                       | 403             |

Poz. OBD-6 Obróbka narożnikowa wewnętrzna A

Detal: 3.11, 3.12,



▽ - strona koloru RAL

Parametry standardowe:


- grubość: 0,50; 0,63; 0,70; 0,75 mm,
- długość: 1-6m,
- blacha ocynkowana z powłoką 25µm.

\* W przypadku innych wymagań należy skonsultować się z producentem.

| Gr. płyty dachowej d [mm] | Rozwnięcie [mm] |
|---------------------------|-----------------|
| 40 - 200                  | 110             |

Poz. OBD-7 Obróbka narożnikowa wewnętrzna B

Detal: 3.4, 3.5, 3.13



▽ - strona koloru RAL

α - kąt spadku dachu

Parametry standardowe:


- grubość: 0,50; 0,63; 0,70; 0,75 mm,
- długość: 1-6m,
- blacha ocynkowana z powłoką 25µm.

\* W przypadku innych wymagań należy skonsultować się z producentem.

| Gr. płyty dachowej d [mm] | Rozwnięcie [mm] |
|---------------------------|-----------------|
| 40 - 200                  | 110             |

Poz. OBD-8 Obróbka przyścienna

Detal: 3.2

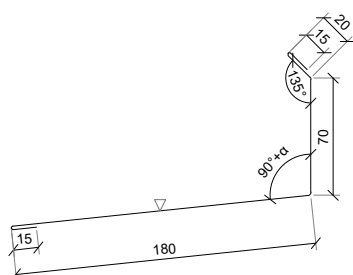

▽ - strona koloru RAL

α - kąt spadku dachu

Parametry standardowe:

- grubość: 0,50; 0,63; 0,70; 0,75 mm,
- długość: 1-6m,
- blacha ocynkowana z powłoką 25µm.

\* W przypadku innych wymagań należy skonsultować się z producentem.

| Gr. płyty dachowej d [mm] | Rozwnięcie [mm] |
|---------------------------|-----------------|
| 40 - 200                  | 300             |